| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1/8"NPT | NOZZLES | POSITIONS | ON | 20° CONE |
| 2 | 1/8"NPT | NOZZLES | POSITIONS | ON | 40° CONE |
| 2 | 1/8"NPT | NOZZLES | POSITIONS | ON | 60° CONE |
| 2 | 1/8"NPT | NOZZLES | POSITIONS | ON | 80° CONE |
| 2 | 1/8"NPT | NOZZLES | POSITIONS | ON | 100° CONE |
| 2 | 1/8"NPT | NOZZLES | POSITIONS | ON | 120° CONE |

PLUG NOZZLES POSITIONS NOT USED


總代理
思沛雅噴霧器材有限公司
22205 新北市深坑區北深路三段270巷8號3樓 TEL. 02-8662-6968 FAX. 02-8662-6967
Website : www.sprayernozzle.com.tw E-mail : sales@sprayernozzle.com.tw


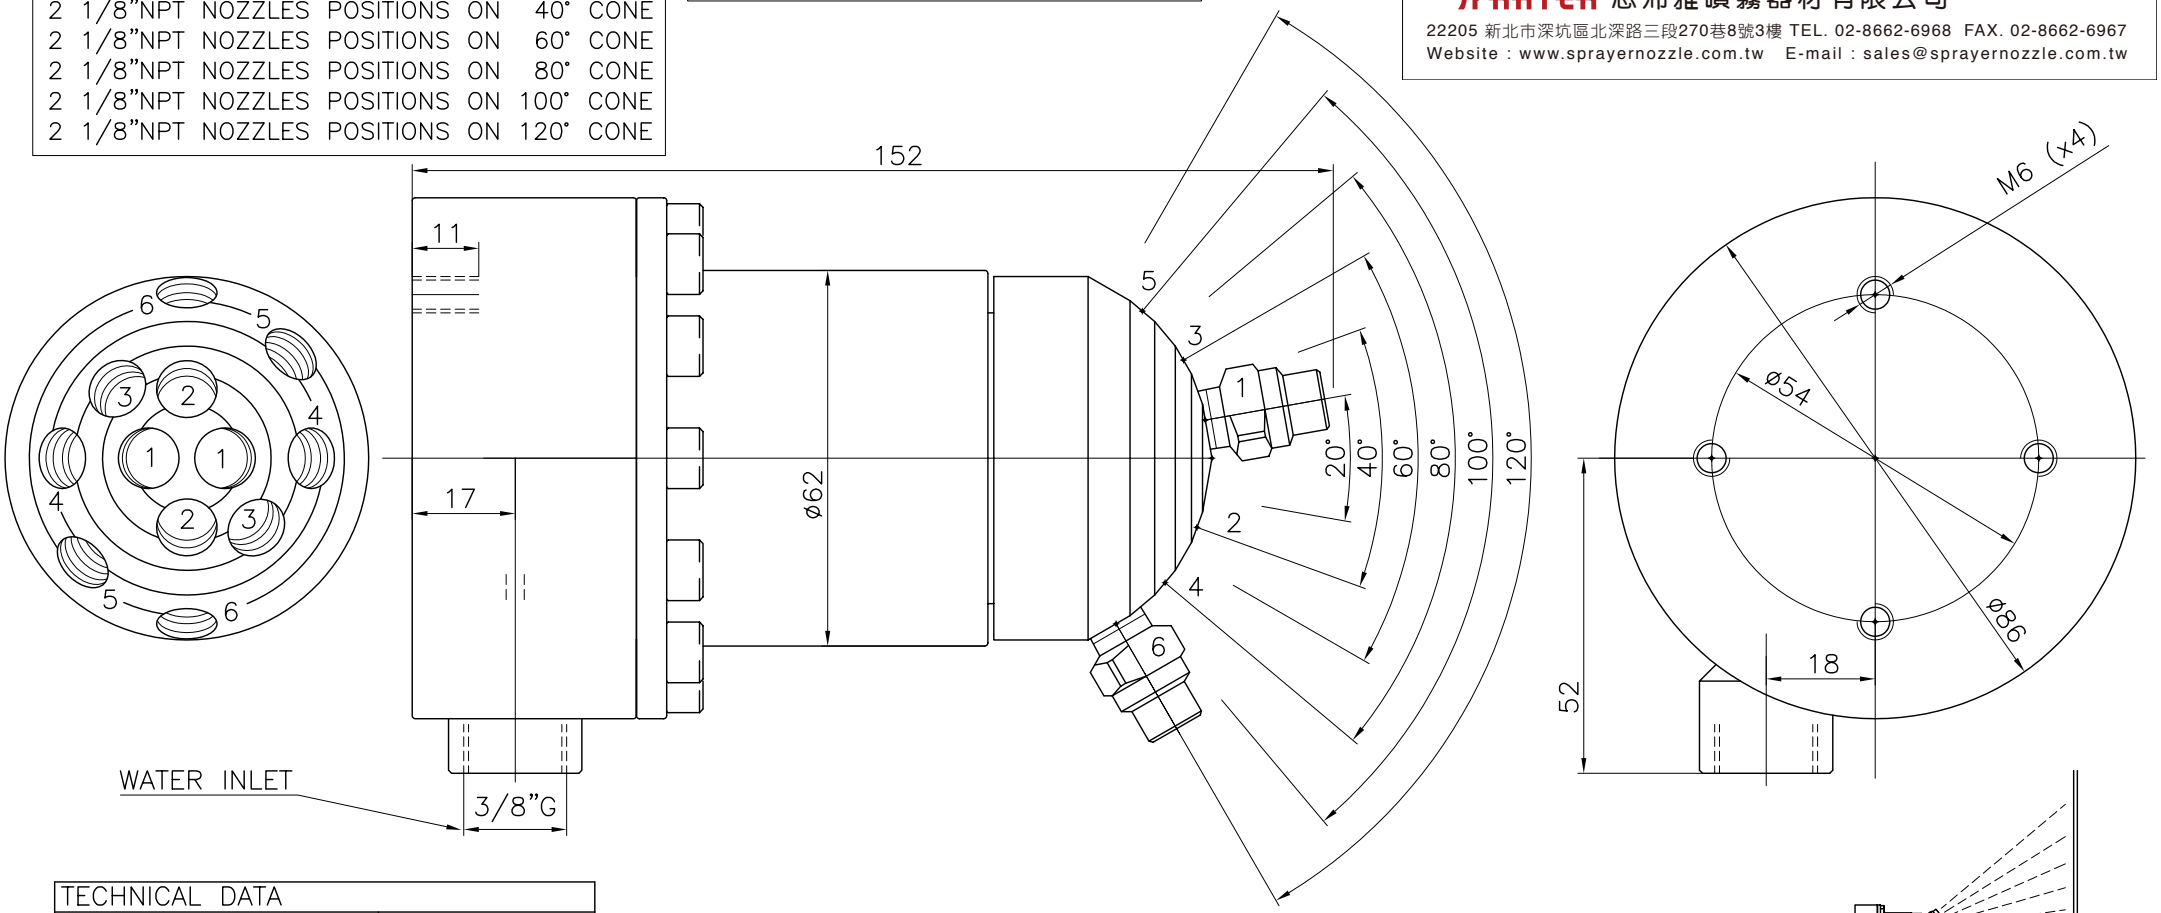




| TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| temperature max | 90°C |
| pressure max | 150 bar |
| flow | 15–30 l/min |
| spinning speed | 180–200 rpm |
| water inlet | 3/8"G |
| nozzle thread | 1/8"NPT |
| nozzles positions | 2 (x6 angles) |
| weight | 3.0 Kg |

| | flow L/min | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 |
| turbine nozzle | 3,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm |
| washing nozzles | 2x0003 | 2x0004 | 2x0004 | 2x00055 | 2x00065 |
| pressure bar | 105 | 95 | 110 | 100 | 100 |
| speed rpm | 207 | 184 | 203 | 200 | 200 |
| pressure drop bar | 8,5 | 5 | 6,5 | 6 | 7,5 |

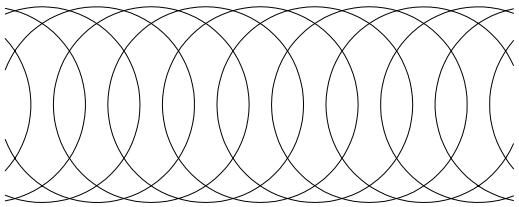

WITH LINEAR MOTION PATTERN

RUGOSITA' (UNI 4600)
GREZZO ~ = ▽
SGROSS. ▽ = 3.2 ▽
FINITURA ▽▽ = 1.6 ▽
RETTIFICA ▽▽▽ = 0.8 ▽

| MODIFICA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| FOGLIO | XXXX | | | | |
| DATA | XX.XX.XX | | | | |

TOLLERANZE GENERALI classe m UNI–EN 22768/1

| 0÷6 | 6÷30 | 30÷120 | 120÷400 | 400÷1000 | 1000÷2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 |

NOTE: vers. 01

MATERIALE:

DESCRIZIONE: SURFACE WASHING SIDE INLET INSTALLATION DRAWING

Bakondi
CLEANING HEADS
MONTECCHIO E. (RE) – ITALY

DISEGN.: CR | CONTR.: DM
DATA: 14.04.09 | MOD.
SCALA 1:1 | A4 | 0
CODICE: PW049–AAB