總代理
思沛雅噴霧器材有限公司
22205 新北市深坑區北深路三段270巷8號3樓 TEL. 02-8662-6968 FAX. 02-8662-6967
Website : www.sprayernozzle.com.tw E-mail : sales@sprayernozzle.com.tw

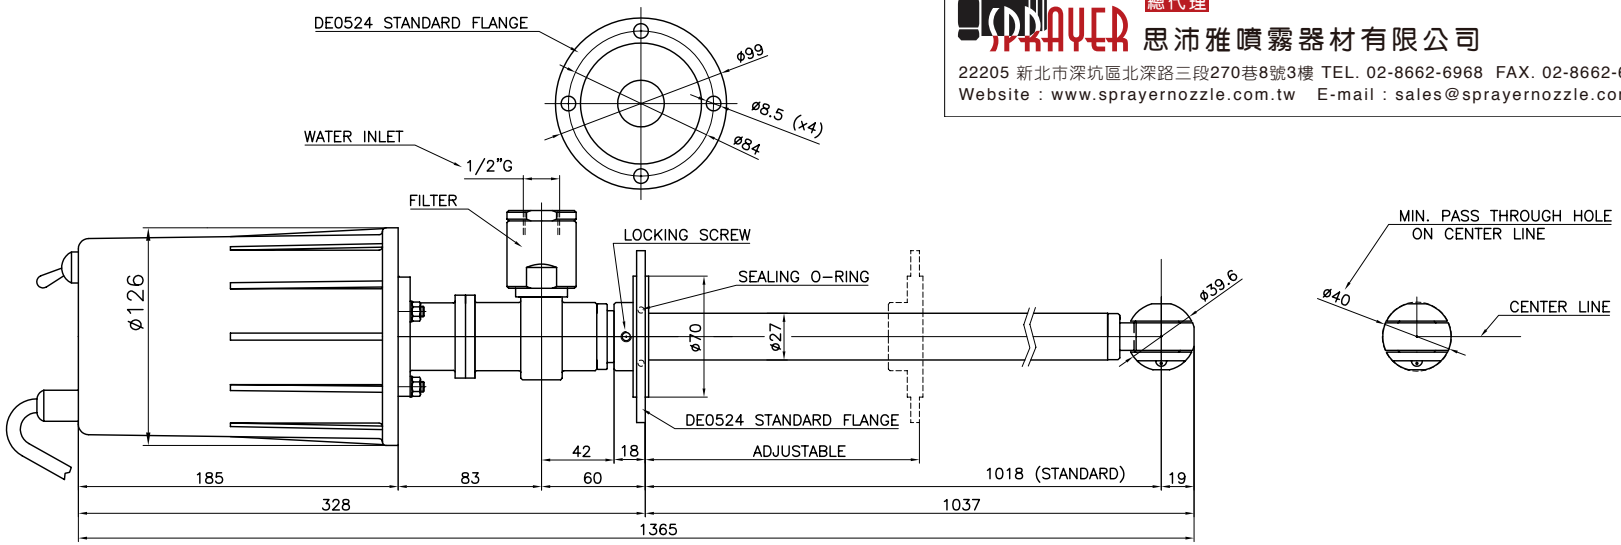

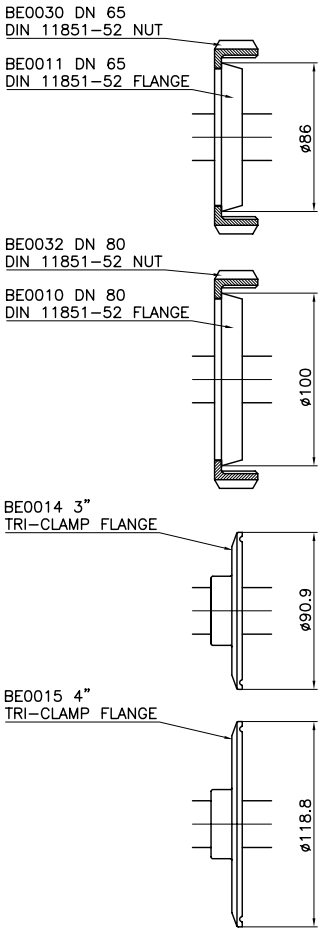

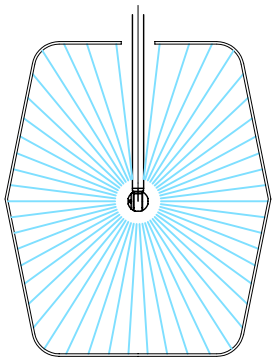

TECHNICAL DATA	
O.RING	NBR – EPDM – VITON
SLIPPER	PTFE+CARBON FIBRE
BUSHING	AISI 316
FILTER	700 MICRON
NOZZLES POSITIONS	2 – 4
NOZZLES THREAD	SPECIAL XB 030
TESTING NOZZLES	0 x DIA. 00.0
OPERATING FLOW RANGE	0 – 30 L/min
TESTING FLOW	00 L/min
OPERATING PRESSURE RANGE	0 – 200 bar
TESTING PRESSURE	000 bar
CENTER LINE MIN PASS THROUGH HOLE	40 mm
MANUAL MIN PASS THROUGH HOLE	40 mm
PIPE LENGHT	1018 mm (STANDARD)
MAX OPERATING TEMPERATURE	90 °C
MATERIAL	INOX AISI 316
CONICAL GEARS	FIXED Z=23 ROTATING Z=25
MODULE	1
FULL CYCLE	25 ROTATIONS
FULL CYCLE TIME	1.5 min
ELECTRIC MOTOR	BB0015
ELECTRIC MOTOR VOLT	24V AC/DC
WEIGHT	7.5 KG

RUGOSITA' (UNI 4600)
GREZZO ~ = ▽
SGROSS. ▽ = 3.2 ▽
FINITURA ▽▽ = 1.6 ▽
RETTIFICA ▽▽▽ = 0.8 ▽

MODIFICA	1	2	3	4	5
FOGLIO	XXXX				
DATA	XX.XX.XX				

TOLLERANZE GENERALI classe m UNI-EN 22768/1

0÷6	6÷30	30÷120	120÷400	400÷1000	1000÷2000
±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2

NOTE:

DESCRIZIONE: XB 031 E
APPLICATION DRAWING

Bakondi
CLEANING HEADS
MONTECCHIO E. (RE) – ITALY

DISEGN.: CR	CONTR.: DM
DATA: 06.07.09	MOD.
SCALA 1:3	A3 0
CODICE: XB 031 E	