


X VANE / NARROW SPRAY ANGLE




BR/BU系列實心圓錐形噴嘴，採用窄噴角設計，提供15°及30°二種噴霧角度的選擇，針對需要較大噴霧粒徑及強勁衝擊力道的工作場合，能夠發揮極致優異的噴霧效果。對於容易發生堵塞問題的作業環境，我們特別提供了三款三件式設計的產品~BR(內螺牙)及BS(外螺牙)，可拆卸設計的擾流葉片，巧妙的固定在噴嘴本體與噴嘴接頭間，當噴嘴發生堵塞時，可將擾流葉片輕鬆取出清除異物，提供最佳的便利性。

- 螺牙規格：外螺牙 (BSPT、NPT)
內螺牙 (BSP、NPT)


- 典型應用
清洗：飲料瓶罐清洗、零件清洗、
深孔清洗、飛機清洗、船舶清洗




噴霧斷面



流量分布：標準凸形分布

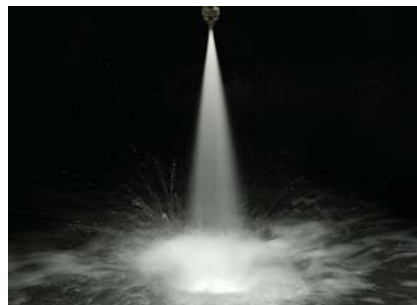


噴霧角度 15°

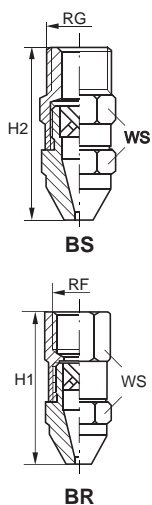

BRB 內螺牙	BSB 外螺牙	BUB 內螺牙	噴嘴型號 流量代碼 材質代碼	螺牙規格 RF/RG (inch)	噴口直徑 (mm)	不同操作壓力(bar)時的噴霧流量(L/min)					外型尺寸 (mm)			
						1.0	2.0	3.0	5.0	10	DIA	H1	H2	WS
•	•		1270 XX	1/8"	1.6	1.56	2.20	2.70	3.49	4.93		33	35	12
•	•		1550 XX		2.3	3.18	4.49	5.50	7.10	10.0				
•	•		2117 XX	1/4"	3.2	6.75	9.55	11.7	15.1	21.4		44	44	17
•	•		2196 XX	3/8"	4.2	11.3	16.0	19.6	25.3	35.8		53	53	22
•	•		2352 XX	1/2"	5.6	20.3	28.7	35.2	45.4	64.3		72	72	24
		•	2587 XX	3/4"	7.8	33.9	47.9	58.7	75.8	107	32	72		25
		•	3110 XX	1"	10.2	63.5	89.8	110	142	201	40	92		35
		•	3168 XX	1 1/4"	12.6	97.0	137	168	217	307	48	117		40
		•	3245 XX	1 1/2"	15.1	141	200	245	316	447	60	127		52
		•	3450 XX	2"	22.0	260	367	450	581	822	80	183		70
		•	3680 XX	2 1/2"	26.0	393	555	680	878	1242	90	223		85
		•	3980 XX	3"	31.0	566	800	980	1265	1789	105	268		100

噴霧角度 30°



BRF 內螺牙	BSF 外螺牙	BTF 外螺牙	噴嘴型號 流量代碼 材質代碼	螺牙規格 RF/RG (inch)	噴口直徑 (mm)	不同操作壓力(bar)時的噴霧流量(L/min)					外型尺寸 (mm)			
						1.0	2.0	3.0	5.0	10	DIA	H1	H2	WS
•	•		0980 XX	1/8"	1.0	0.57	0.80	0.98	1.27	1.79		33	35	12
•	•		1160 XX		1.2	0.92	1.31	1.60	2.07	2.92				
•	•		1270 XX		1.6	1.56	2.20	2.70	3.49	4.93				
•	•		1350 XX	1/4"	1.8	2.02	2.86	3.50	4.52	6.39		44	44	17
•	•		1550 XX	3/8"	2.3	3.18	4.49	5.50	7.10	10.0		53	53	22
•	•		2117 XX	1/2"	3.2	6.75	9.55	11.7	15.1	21.4		72	72	24
•	•		2195 XX	3/4"	4.2	11.3	15.9	19.5	25.2	35.6		84	87	25
		•	2270 XX	1"	5.1	15.6	22.0	27.0	34.9	49.3	34		92	35
		•	2390 XX		6.1	22.5	31.8	39.0	50.3	71.2				
		•	2590 XX	1 1/4"	7.4	34.1	48.2	59.0	76.2	108	42		117	40
		•	2780 XX		8.6	45.0	63.7	78.0	101	142				
		•	2980 XX	1 1/2"	9.6	56.6	80.0	98.0	127	179	48		127	52
		•	3117 XX		10.5	67.5	95.5	117	151	214				
		•	3137 XX	2"	11.1	79.1	112	137	177	250	60		200	55
		•	3156 XX		11.9	90.1	127	156	201	285				
		•	3195 XX		13.5	113	159	195	252	356				
		•	3235 XX	2 1/2"	14.7	136	192	235	303	429	70		254	60
		•	3275 XX		15.9	159	225	275	355	502				
		•	3390 XX		19.1	225	318	390	503	712				
		•	3430 XX		19.8	248	351	430	555	785				
		•	3470 XX		20.6	271	384	470	607	858				

洽詢方式說明

範例：BRB 1270 B1

