



**AIR & STEAM FLAT JET TIPS**

GZ系列噴嘴是為空氣/蒸汽用途所精心設計的專用規格，為氣體應用提供最理想的扇形噴幅，廣泛應用在各種產業的產品乾燥製程中。

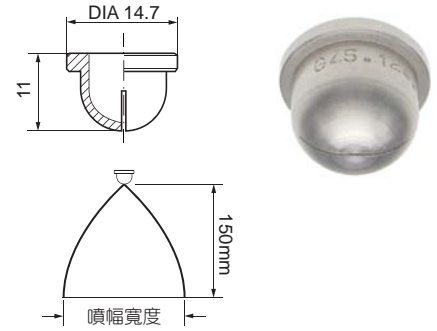


\*為方便噴霧效果展示，故以純水取代蒸汽呈現噴霧型式\*

- 接合方式：輪緣固定式
- 典型應用：產品表面乾燥  
吹除毛屑、吹除水分





噴霧斷面



流量分布：標準均等分布

噴霧角度	噴嘴型號			異物通過徑 (mm)	不同操作壓力(bar)時的空氣流量(Nm <sup>3</sup> /hr)				不同操作壓力(bar)時的蒸汽流量(kg/hr)				噴幅寬度	
	噴嘴形式	流量代碼	材質代碼		0.5 bar	2.0 bar	5.0 bar	10 bar	0.5 bar	2.0 bar	5.0 bar	10 bar	2.0 bar	5.0 bar
70°	<b>GZS 1300 XX</b>			1.3	1.2	3.0	6.0	11.0	0.9	1.9	3.7	6.7	70	85
	<b>GZS 1350 XX</b>			1.4	2.0	3.5	7.1	12.6	1.0	2.1	4.1	7.7	72	87
	<b>GZS 1500 XX</b>			1.8	2.3	5.0	10.7	19.5	1.7	3.3	6.6	11.8	110	125
	<b>GZS 1800 XX</b>			2.2	3.2	8.0	16.0	29.0	2.5	5.0	9.9	18.0	115	140
	<b>GZS 2150 XX</b>			2.8	5.4	15.0	26.0	48.0	4.2	8.2	16.0	29.0	130	170
	<b>GZS 2200 XX</b>			3.6	8.9	20.0	40.0	78.0	6.8	13.6	27.0	48.0	140	180
	<b>GZS 2315 XX</b>			4.3	13.0	31.5	64.0	118.0	10.0	21.0	40.0	73.0	170	215

典型安裝示意圖

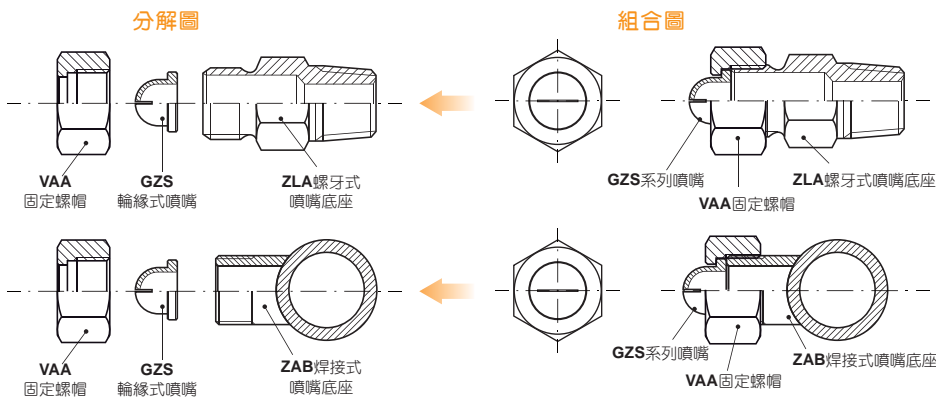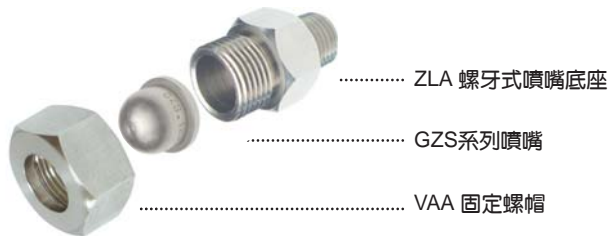

洽詢方式說明

範例：GZS 1300 B1

