




HGQ扇形噴嘴




止漏墊圈 (材質:LPDE)

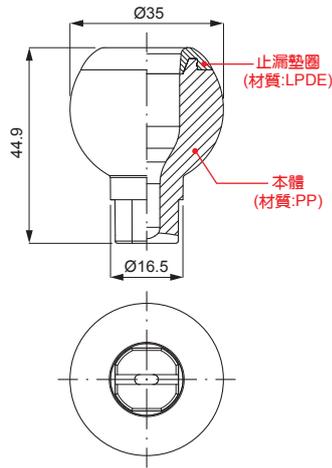


VAB噴嘴  
固定螺帽

HG塑膠  
球形噴嘴

ZPQ管夾式  
噴嘴底座



噴霧斷面



流量分布：標準凸形分布



## PLASTIC SWIVEL BALL NOZZLES

HGQ與RGN系列塑膠球形噴嘴，專為多元化的生產工廠設計，可自由調整噴霧方向及快速更換噴嘴種類，並可依照實際環境需要自由搭配適當規格的球形噴嘴底座，真正滿足多樣化生產的製程需要。

- 噴嘴型式：扇形、空心圓錐形
- 本體材質：粉末壓合成形聚丙烯(PP)
- 典型應用：塗裝前處理噴洗設備

## 扇形噴嘴 FLAT JET NOZZLES

HGQ系列扇形噴嘴，採用60°的噴霧角度設計，能夠對被噴物產生大小適中的衝擊力道，並提供多種噴量規格選擇，為了方便視別及避免換裝時發生錯誤，特別以顏色來區分不同噴量的噴嘴，材質選用高品質的PP，即使在高溫的化學環境中，仍舊可以保有良好的強度，廣泛應用在塗裝前處理噴洗設備中。

噴霧角度	噴嘴型號	不同操作壓力(bar)時的噴霧流量(L/min)					本體顏色	重量 g
60°	HGQ 1390 D5G	1.7	2.0	2.4	2.9	3.3	黑色	16
	HGQ 1770 D5G	3.2	3.8	4.5	5.5	6.4	紫色	
	HGQ 1980 D5G	4.0	4.7	5.6	6.9	8.0	咖啡色	
	HGQ 2117 D5G	4.6	5.5	6.5	8.0	9.2	黃色	
	HGQ 2135 D5G	5.5	6.5	7.8	9.5	11.0	灰色	
	HGQ 2155 D5G	6.2	7.4	8.8	10.8	12.5	紅色	
	HGQ 2195 D5G	7.8	9.2	11.0	13.8	15.6	綠色	
	HGQ 2230 D5G	9.5	11.3	13.5	16.5	19.1	藍色	
	HGQ 2270 D5G	10.9	12.8	15.4	18.8	21.7	天藍色	
	HGQ 2337 D5G	13.9	16.4	19.6	24.0	27.7	白色	
	HGQ 2410 D5G	16.7	19.8	23.6	29.0	33.5	粉紅色	

操作壓力(bar) 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0

## 空心圓錐形噴嘴 HOLLOW CONE NOZZLES


RGN系列空心圓錐形噴嘴，可以產生50°的空心圓錐形噴幅對被噴物產生大小適中的衝擊力道，並提供三種噴量規格選擇，為了方便視別及避免換裝時發生錯誤，特別以顏色來區分不同噴量的噴嘴，材質選用高品質的PP，即使在高溫的化學環境中，仍舊可以保有良好的強度，廣泛應用在塗裝前處理噴洗設備中。

噴霧角度	噴嘴型號	不同操作壓力(bar)時的噴霧流量(L/min)					本體顏色	重量 g
50°	RGN 2175 D5G	7.1	8.5	10.1	12.4	14.3	紅色	25
	RGN 2215 D5G	8.8	10.4	12.4	15.2	17.6	藍色	
	RGN 2390 D5G	15.9	18.8	22.5	27.6	31.8	黑色	


操作壓力(bar) 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0



RGN空心圓錐形噴嘴



噴霧斷面



流量分布：凹形分布



### 洽詢方式說明 範例：HGQ 1390 D5G

HGQ 1390 D5G

材質代碼 • D5 = 粉末壓合成形聚丙烯(PP)

流量代碼

噴嘴形式 • HGQ = 扇形噴嘴 (60°)

• RGN = 空心圓錐形噴嘴 (50°)