



FLAT JET QUICK-FIT SPOON NOZZLES

KS系列快拆式扇形噴嘴，利用特殊設計的『湯匙形滑道』強制集中液體壓力，相較於標準扇形噴嘴，KS系列噴嘴大幅提升60%的衝擊力，能夠對被噴物提供較大的衝擊力與極佳的清洗效果，快拆式的設計方便清潔時的拆裝，特殊設計的止漏墊圈有效杜絕滴漏，多種噴量規格選擇並使用不同的顏色來區分，材質選用高品質的PP加玻璃纖維，即使在高溫的化學環境中，仍舊可以保有良好的強度，廣泛應用在塗裝前處理噴洗設備中。

- 標準材質：PP + 玻璃纖維
- 典型應用：塗裝前處理噴洗設備

噴霧角度	噴嘴型號	不同操作壓力(bar)時的噴霧流量(L/min)					本體顏色	重量 g
60°	KSQ 2155 D6QQ	6.2	7.4	8.8	10.8	12.5	紅色	23
	KSQ 2195 D6QQ	7.8	9.2	11.0	13.5	15.6	綠色	
	KSQ 2230 D6QQ	9.5	11.3	13.5	16.5	19.1	藍色	
	KSQ 2270 D6QQ	10.9	12.8	15.4	18.8	21.7	天藍色	
	KSQ 2337 D6QQ	13.9	16.4	19.6	24.0	27.7	白色	
	KSQ 2390 D6QQ	15.9	18.8	22.5	27.6	31.8	橙色	
	KSQ 2410 D6QQ	16.7	19.8	23.6	29.0	33.5	粉紅色	
	KSQ 2433 D6QQ	17.7	21.0	25.0	30.6	35.3	咖啡色	

操作壓力(bar) 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0

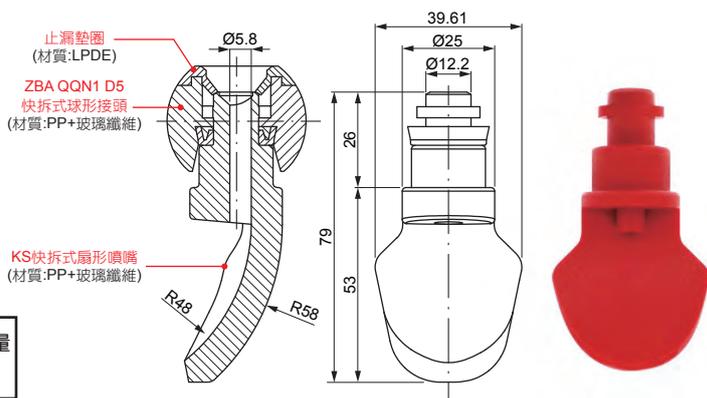


管扣式萬向接頭

(快拆式扇形噴嘴 - 標準型) **HT**

FLAT JET QUICK-FIT NOZZLES

HTQ系列快拆式扇形噴嘴，採用60°的噴霧角度設計，能夠對被噴物產生大小適中的衝擊力道，快拆式的設計方便清潔時的拆裝，特殊設計的止漏墊圈有效杜絕滴漏，多種噴量規格選擇並使用不同的顏色來區分，材質選用高品質的PP加玻璃纖維，即使在高溫的化學環境中，仍舊可以保有良好的強度，廣泛應用在塗裝前處理噴洗設備中。

- 噴霧角度：60°
- 標準材質：PP + 玻璃纖維
- 典型應用：塗裝前處理噴洗設備

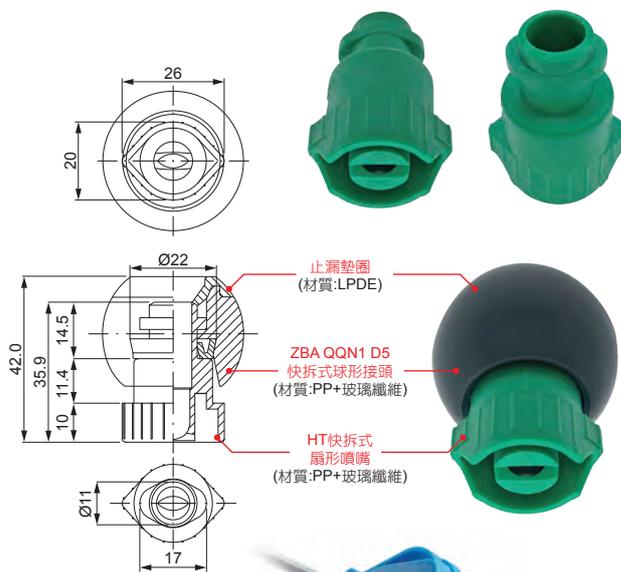

噴霧角度	噴嘴型號	不同操作壓力(bar)時的噴霧流量(L/min)					本體顏色
60°	HTQ 1390 D6QQ	1.6	1.9	2.3	2.8	3.2	黑色
	HTQ 1590 D6QQ	2.4	2.8	3.4	4.2	4.8	紫色
	HTQ 1780 D6QQ	3.2	3.8	4.5	5.5	6.4	淡紫色
	HTQ 2117 D6QQ	4.8	5.7	6.8	8.3	9.6	黃色
	HTQ 2153 D6QQ	6.2	7.4	8.8	10.8	12.5	紅色
	HTQ 2195 D6QQ	8.0	9.4	11.3	13.8	15.9	綠色
	HTQ 2230 D6QQ	9.4	11.1	13.3	16.3	18.8	藍色
	HTQ 2274 D6QQ	11.2	13.2	15.8	19.4	22.4	天藍色

操作壓力(bar) 0.5 0.7 1.0 1.5 2.0

