

UMW SERIES HIGH PRESSURE WASH GUNS

UMW系列高壓噴槍，特別針對各種工業環境的高壓清洗作業所研發，不但兼具重量輕、耐高溫、耐高壓、低故障及價格低廉等特點，更可依照作業環境需要選配不同型式的噴桿及各式噴嘴，讓清洗作業更加得心應手。

UMW系列高壓噴槍，廣受全球各種工業及汽車清洗美容業者的愛用與好評，絕對是您的最佳選擇。

- 外殼材質：尼龍(Nylon)
- 金屬零件材質：不銹鋼SUS303、超硬不銹鋼SUS440、黃銅
- 典型應用：產品清洗、設備清洗、汽機車清洗

UMW 0010 D4系列經濟型高效率噴槍，廣泛的應用於工業高壓清洗及汽車清洗美容業。


- 建議最大工作壓力：200 bar
- 可承受最大工作壓力：220 bar
- 最高工作溫度：160°C
- 最大流量：30 L/min

噴槍型號	入口螺牙尺寸 EF	出口螺牙尺寸 UF	H mm	L mm	淨重 kg
UMW 0010 D4	3/8"	1/4"	162	185	0.27


UMW 0020 D4系列噴槍，堅固實用的外型設計，兼具耐高壓及大噴量的雙優勢，廣受使用者好評。

- 建議最大工作壓力：310 bar
- 可承受最大工作壓力：350 bar
- 最高工作溫度：160°C
- 最大流量：40 L/min

噴槍型號	入口螺牙尺寸 EF	出口螺牙尺寸 UF	H mm	L mm	淨重 kg
UMW 0020 D4	3/8"	1/4"	183	202	0.78

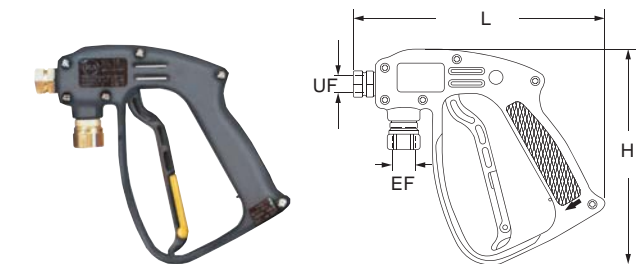

UMW 0010 D4

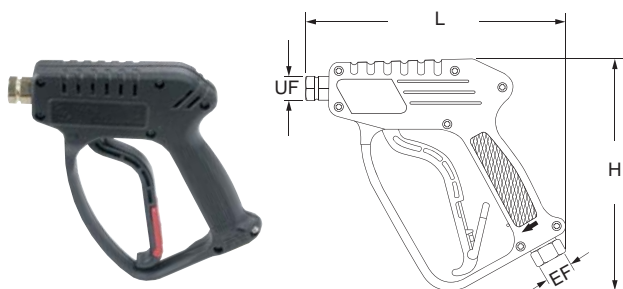

UMW 0020 D4


高壓噴槍/槍把

產品名稱	UMW 0020 D4 標準型高壓噴槍(黃銅材質)	UMW 0021 D4 防纏管高壓噴槍(黃銅材質)	UMW 0020 B1 衛生級高壓噴槍(不銹鋼材質)
產品外觀			
產品型號	UMW 0020 D4	UMW 0021 D4	UMW 0020 B1
入口尺寸	3/8" BSP 內螺牙	3/8" BSP 內螺牙	3/8" BSP 內螺牙
出口尺寸	1/4" BSP 內螺牙	1/4" BSP 內螺牙	1/4" BSP 內螺牙
可承受最大工作壓力	350 bar	280 bar	280 bar
最高工作溫度	160°C	160°C	160°C
最大流量	40 L/min	40 L/min	40 L/min
液體接觸部材質	黃銅	黃銅	SUS303 不銹鋼
塑料材質	PP + 玻璃纖維	PP + 玻璃纖維	PP + 玻璃纖維
重量	0.78 kg	0.78 kg	0.83 kg
防纏管旋轉接頭 (Swivel)	無	有	無
安全保護鎖	有	有	有



高壓噴桿

產品外觀			
產品型號	UMW 0038 A8	UMW 0045 B2	UMW 0047 B2
入口尺寸	1/4" BSPT 外螺牙	1/4" BSPT 外螺牙	1/4" BSPT 外螺牙
出口尺寸	1/4" BSP 內螺牙	1/4" BSP 內螺牙	1/4" BSP 內螺牙
可承受最大工作壓力	280 bar	280 bar	200 bar
最高工作溫度	160°C	160°C	160°C
噴管材質	鍍鋅鋼	SUS304 不銹鋼	SUS304 不銹鋼
接頭材質	黃銅	SUS303 不銹鋼	SUS303 不銹鋼
塑料材質	PP + 玻璃纖維	PP + 玻璃纖維	PP + 玻璃纖維
長度	380 mm	1200 mm、1500 mm 1700 mm、2000 mm	700 mm
重量	0.4 kg	0.9 kg、1.1 kg、1.3 kg、1.4 kg	0.56 kg



高壓噴嘴

產品外觀			
產品型號	F 系列高壓噴嘴	UMW 0050 B2	UMW 0060 D2
噴霧形式	直線型 / 扇型 (固定式)	直線型 / 扇型 (可調式)	高壓水柱360°旋轉
噴霧角度	0°、15°、25°、40°、65°	0° ~ 40°	40°
流量範圍	3.4 ~ 68.2 L/min at 100 bar	10.3 L/min at 100 bar	6.86 ~ 18.1 L/min at 100 bar
螺牙尺寸	1/4" BSP 外螺牙	1/4" BSP 內螺牙	1/4" BSP 內螺牙
最低工作壓力	-	-	80 bar
可承受最大工作壓力	500 bar	280 bar	250 bar
最高工作溫度	600°C	90°C	100°C
噴嘴材質	SUS416 不銹鋼	SUS420 不銹鋼	SUS420 不銹鋼
接頭材質	-	黃銅	黃銅
塑料材質	-	PP + 玻璃纖維	PP + 玻璃纖維