



HOT WATER SPRAY GUN ACCESSORIES

耐熱軟管 FLEXIBLE HOSE

XUM耐熱軟管，採用頂級EPDM材質設計，兼具耐熱耐壓及抗油防污等特點，軟管兩端附有快速接頭，為熱水清洗噴槍提供最安全、最方便的使用方法。

- 軟管管徑：1/2"、3/4"
- 軟管材質：EPDM
- 接頭材質：不銹鋼 SUS316
- 最高工作溫度：160°C
- 最高工作壓力：8 bar

軟管型號	管徑(inch)	總長度(m)
XUM VT25 E0	1/2"	25
XUM VT20 E0	3/4"	20



快速接頭 QUICK COUPLINGS

- 接頭材質：不銹鋼 SUS316

XUM快速接頭為熱水清洗噴槍的專用配件，提供噴管與噴槍拆裝時的便利性，詳細的接頭型號洽詢請參閱下表：

接頭型號	快速接頭形式	螺牙規格 inch	軟管內徑 mm
XUM VQF1 B3	母	1/2" 外螺牙	
XUM VQF2 B3	母	1/2" 內螺牙	
XUM VQF3 B3	母	3/4" 外螺牙	
XUM VQF4 B3	母	3/4" 內螺牙	
XUM VQF5 B3	母		13
XUM VQF6 B3	母		19
XUM VQM1 B3	公	1/2" 外螺牙	
XUM VQM2 B3	公	1/2" 內螺牙	
XUM VQM3 B3	公	3/4" 外螺牙	
XUM VQM4 B3	公	3/4" 內螺牙	

噴槍

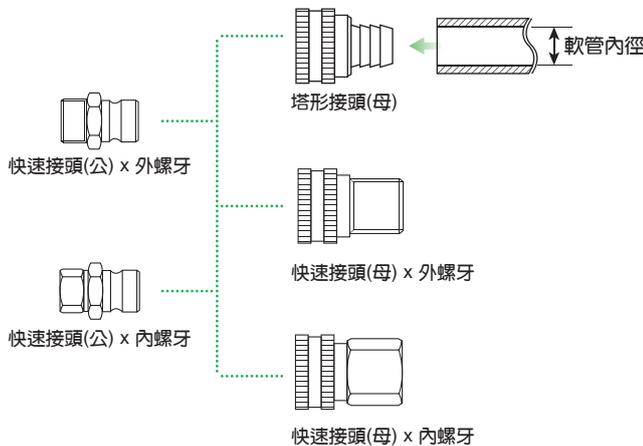

簡易型收管架 HOSE STAND


XUM簡易型收管架，為熱水噴槍及熱水噴管提供最簡便的收納方式，水管不再散亂的任意放置，隨時保持工廠的整潔。

- 標準材質：不銹鋼 SUS304
- 固定孔：Ø8.5mm x 2

UMS (輕巧型噴槍)



搭配扇形噴嘴



PORTABLE SPRAY GUN

UMS輕巧型噴槍，廣泛應用在各種工業場合中，輕量化只是UMS噴槍眾多的特色之一，扳機固定扣環為長時間連續操作者提供最舒適的貼心照顧，1/2"內螺牙的噴槍出口讓UMS噴槍擁有多元化的擴充機能，常見的應用方式有：

- (1) 搭配UEA 0525 E31平面空氣噴嘴，吹送壓縮空氣去除件表面的粉塵或水份
- (2) 搭配適當尺寸的扇形噴嘴，清洗工件或工作環境
- (3) 搭配延長噴管，用於清洗工件、工作環境、液體填充或分裝作業

- 入口尺寸：1/2" BSP
- 出口尺寸：1/2" BSP
- 標準材質：工程塑膠 (ACETALIC RESIN)
- 最高工作溫度：100°C
- 最高工作壓力：50 bar
- 最大流量：70 L/min
- 噴槍重量：0.25 kg
- 典型應用：產品清洗、液體添加、空氣噴槍



搭配延長噴管



搭配 UEA 0525 E31平面空氣噴嘴