

PLASTIC PIPE CLAMPS

ZPB系列塑膠管扣式噴嘴底座，為輪緣式噴嘴(GX、BX及KX系列)及PN系列空心圓錐形噴嘴，提供一種快速又簡便的安裝方式，不需要在管路上焊接接頭，也不需要使用管壁較厚的管材鑽孔攻牙，有效減少作業時間及材料成本。安裝時只需要在管路上鑽一個孔，然後將管扣式噴嘴底座環扣在管路上，再以螺絲起子將其鎖緊固定即可，本體材質採用PP加玻璃纖維，固定螺絲及插銷採用不銹鋼SUS316材質，即使長期在高溫環境中使用，仍然能夠保有穩定的品質，此外，可額外選擇加裝VEA、VEC及VED系列輪緣型過濾器(詳見目錄第91頁)，為每個噴嘴提供獨立的過濾保護，有效防止噴嘴堵塞。


- 最高工作壓力：8 bar
- 最高工作溫度：80°C
- 出口螺牙尺寸：3/8" BSP
- 適用管徑：1/2"、3/4"、1"
- 本體材質：PP+玻璃纖維(D6)
- 墊圈材質：NBR
- 金屬配件材質：不銹鋼 SUS316
- 典型應用：塗裝前處理噴洗設備、零件清洗設備

底座型號 管扣形式 管徑代碼 材質代碼	RG inch	PS inch	適用管徑 mm	D mm	H mm	H1 mm	L mm	重量 g
ZPB 0050 D6	3/8"	1/2"	21/22	7.6	16.0	36	44	20
ZPB 0075 D6		3/4"	26/27	7.6	17.5	39	51	26
ZPB 0100 D6		1"	33/34	10.8	21.0	46	61	30

D = 管路開口孔徑

洽詢方式說明

範例：ZPB 0050 D6

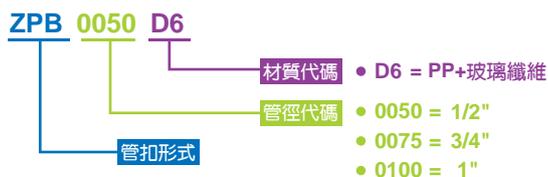


噴嘴專用接頭

(快拆式塑膠管扣式噴嘴底座) **ZPC**

PLASTIC BAYONET PIPE CLAMPS

ZPC系列快拆式塑膠管扣式噴嘴底座，為輪緣式扇形噴嘴(GX系列)提供一種快速又簡便的安裝方式，不需要在管路上焊接接頭，也不需要使用管壁較厚的管材鑽孔攻牙，有效節省作業時間及施工成本。安裝時只需要在管路上鑽一個孔，然後將管扣式噴嘴底座環扣在管路上，再以螺絲起子將其鎖緊固定即可，本體材質採用PVDF，固定螺絲及插銷採用不銹鋼SUS316材質，能夠在高溫的化學環境中長期使用。快拆式的帽蓋，不僅方便於噴嘴清潔保養時的拆裝，與本體偏斜10°的錯位角設計，能夠讓扇形噴嘴永遠保持正確的噴霧方向，避免噴嘴相互干擾及免除清潔保養後的噴霧方向重新定位。

- 最高工作壓力：8 bar
- 最高工作溫度：90°C
- 適用管徑：1/2"、3/4"
- 本體材質：PVDF (D82)
- 墊圈材質：Viton
- 金屬配件材質：不銹鋼 SUS316
- 典型應用：印刷電路板濕製程、塗裝前處理噴洗設備



底座型號 管扣形式 管徑代碼 材質代碼	PS inch	適用管徑 mm	D mm	H mm	H1 mm	L mm	重量 g
ZPC 0050 D82	1/2"	20/22	7.6	16.0	36	44	21
ZPC 0075 D82	3/4"	25/27	7.6	17.5	39	50	25

D = 管路開口孔徑

洽詢方式說明

範例：ZPC 0050 D82

