


DISK NOZZLE PIPE CLAMP

ZPH管扣式噴嘴底座，針對碟片形噴嘴所特別設計，提供一種快速又簡便的安裝方式，不需要花費高昂的成本購置焊接式噴嘴底座，有效縮短作業時間及降低施工成本。

安裝時只需要在管路上鑽一個直徑19mm孔，然後將管扣式噴嘴底座環扣在管路上，再以螺絲起子將其鎖緊固定即可。

與管路偏斜5°的錯位角設計，能夠讓碟片形噴嘴永遠保持正確的噴霧方向，避免噴嘴相互干擾及免除清潔保養後的噴霧方向重新定位，內凹式的卡槽使碟片形噴嘴的入水口突起伸入噴管內部，便於自清式噴淋管內的鋼刷清潔噴嘴。

- 最高工作壓力：7 bar
- 最高工作溫度：80°C
- 適用管材外徑：50 mm
- 適用管材內徑：47 mm
- 本體材質：PP+玻璃纖維(D6)
- 墊片材質：EPDM
- 金屬配件材質：不銹鋼 SUS316
- 典型應用：造紙機械的自清式噴淋管

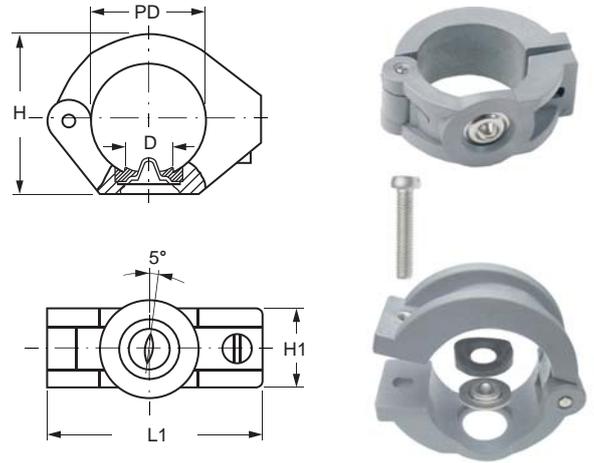

管扣型號	PD mm	D mm	H mm	H1 mm	L1 mm
ZPH 0150 D6	50	19	70	34	91

D = 管路開口孔徑

洽詢方式說明 範例：ZPH 0150 D6




噴嘴專用接頭

(固定螺帽) **VAA**

LOCKNUTS

VAA系列固定螺帽，設計用於與ZAA、ZAC、ZLA與ZPB等各式噴嘴底座搭配使用，用來固定不同形式的噴嘴。

型號代碼 螺帽形式 螺牙代碼 材質代碼	RF inch	D mm	H mm	WS mm	材質	
					塑膠	金屬
VAA 0380 xxB	3/8"	12.9	12	22	●	●
VAA 0381 xxB	3/8"	12.5	15	22		●
VAA 0750 xxB	3/4"	20.5	16	32		●
VAA 1250 xxB	1 1/4"	32.5	27	50		●

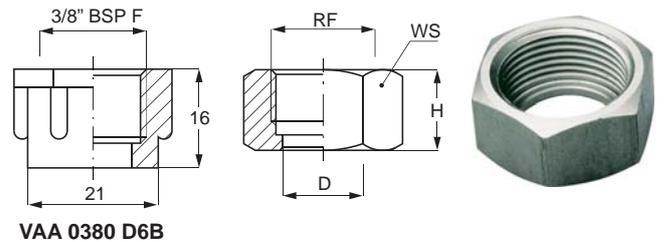

VAA 0380 D6B

洽詢方式說明 範例：VAA 0380 B1B

