

DM-DS

Ugelli di fondo per addolcitori
Bottom filter nozzles for softeners



- Ampia superficie filtrante e basse perdite di carico
- Adatto con alte portate

- High filtering area and low pressure loss
- Suitable with high flow rate

Materiale

Material


ABS

Modello Model	ID - Diametro tubazione ID - Pipe diameter mm		Fessura Slot width mm	Area mm ²	Connessione Connection
DM21	21	13/16"	0,25	460	Incollaggio Bonding
DM27	27	1,05"			
DS27	27	1,05"	0,25	959	
DS32	32				


Ugello prodotto in ABS Naturale (Bianco) - Nozzle produced in ABS Natural (White)

ORDINE - ORDER		
Modello Model	Fessura Slot width	Materiale Material
DM27	0,25	ABS


DM21/DM27

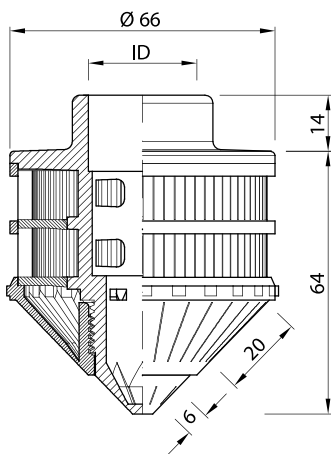

DS27/DS32

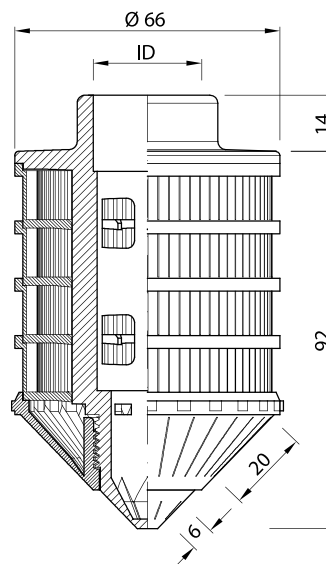

NOZZLE DS

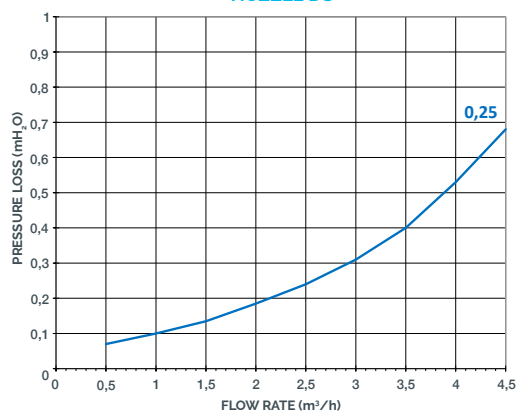

NOTE

Su richiesta è possibile fornire la Curva di Perdita di Carico per tutta la gamma di ugelli ilmap.
The Pressure Loss Curve of the Ilmap Nozzles range can be supplied on demand.