




典型應用例

同時使用多支風刀、噴嘴或氣刷時，必須使用歧管進行配管工程，平衡風壓

產品特點

不銹鋼材質耐化學性佳，表面經由電解拋光處理，質感細緻光滑，壓損低

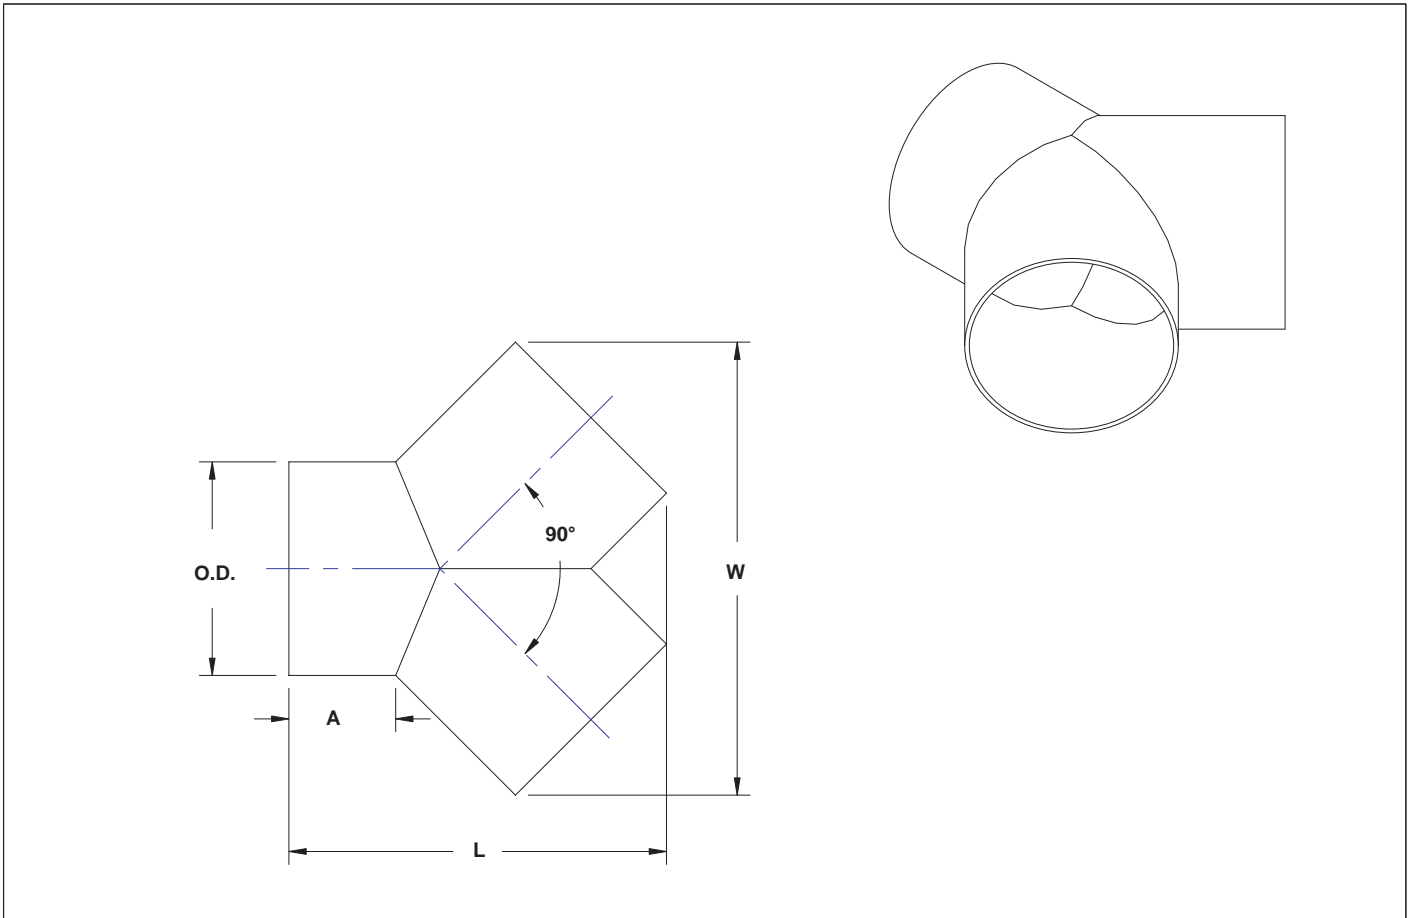

產品規格表

產品編號	產品類別	外徑 (O.D)	頸部 (A)	長度 (L)	寬度 (W)	材質	表面處理	重量
11383	2" 不銹鋼Y型歧管	51 mm	26mm	112mm	130mm	不銹鋼 SUS304	電解拋光	0.2 kg
12113	3" 不銹鋼Y型歧管	76 mm	38mm	135mm	163mm	不銹鋼 SUS304	電解拋光	0.4 kg
20038	4" 不銹鋼Y型歧管	102mm	38mm	168mm	216mm	不銹鋼 SUS304	電解拋光	0.7 kg
12819	6" 不銹鋼Y型歧管	153mm	76mm	270mm	326mm	不銹鋼 SUS304	電解拋光	2.4 kg

AUTO CAD 2D/3D圖檔

為方便您的設計及配置，本公司網站提供AUTOCAD 2D/3D圖檔下載